

사이니지 표준 디자인

본관 1층 리뉴얼 공사

개요

개요

- 강원대병원 본관1층 노후 사인물 개선 : 주황색으로 강조된 현수막 재질 사이니지 개선
- 본관 2층 리뉴얼 구역과 동일한 시안으로 교체 : 차분한 톤, 규격화된 사이니지로 교체
- 강원대병원 HIP 매뉴얼 원칙

픽토그램



▲ 강원대병원 HIP 매뉴얼 픽토그램

▲ 픽토그램 적용 예시

색상 및 서체 규정

사인물 색상규정

사인 색상

Charcoal Gray

CMYK : 0, 0, 0, 85

진료실 명패, 문패, 지주간판, 돌출 아크릴

Dark Gray

CMYK : 0, 0, 0, 90

행가사인, 인포메이션 상단 갈바(조명), 돌출 조명

White

CMYK : 0, 0, 0, 0

Pink

CMYK : 0, 42, 0, 0

Custom Yellow

CMYK : 0, 5, 100, 0

Lemon Yellow

CMYK : 0, 0, 41, 0

Orange

Pantone Coated : Vibrant Orange (16-1364)

RGB : 255, 109, 45

CMYK : 0, 71, 80, 0

WEB SAFE RGB : #ff6d2d

전용 서체

KoPub돋움체_Pro Bold (국문), KoPub돋움체_Pro Medium (영문)
1234567890 가나다라마바사아자차카타파하 강원대학교병원 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

KoPub돋움체_Pro Bold 강원대학교병원의 사인물 전용서체로써 강원대학교병원의 일관된 브랜드 이미지를 형성합니다.
지정 서체는 각종 모든 시각 전달 매체에 사용되며 적용 항목의 성격에 따라 두께를 선택하여 사용합니다.

사이니지 규격

사이니지
규격

비규격*350

1700*350

웨이파인딩

1200*350

웨이파인딩, 행잉형 실안내

900*350

실 방향 안내, 행잉형 실안내

650*310

실 방향 안내, 부착형/ 돌출형 실안내

250*250*5T 부착형 / 돌출형

해당 규격을 준수하되, 과·실·센터 안내 의 메인 사인은 부착 위치에 맞게 조정 필요, 규격 변경해 사용 가능

사이니지 규격

기타

- 영문은 250*250을 제외한 모든 표찰에 삽입됨
- 2개 이상의 과, 실 안내 및 2개 이상의 화살표가 들어가면 웨이파인딩으로 지칭함.
- 주요 과명 및 메인 동선에서는 LED 채널 사이니지를, 주요 과 내 실명 및 보조 동선에는 포맥스 사이니지를 시공

포맥스

종류	규격	두께
웨이파인딩	비규격*350	10T
	1700*350	10T
	1200*350	10T
행잉형 실안내	650*310	5T
	900*350	5T
실 방향 안내	650*310	5T
돌출형 실안내	250*250	5T
부착형 실안내	250*250	5T
	비규격	5T

LED


종류	규격
웨이파인딩	비규격*350
	1700*350
	1200*350
행잉형 실안내	650*310
	900*350
돌출형 실안내	650*310
부착형 실안내	비규격

* 시공 주의사항

주의

- ※ 본관 1층 창구 시공사례 처럼 ‘ㅇ’, ‘ㅁ’, ‘ㅂ’ 등의 글자에 갈라짐 현상이 없어야함.
- 본관 2층 ‘미용성형센터’ 사례처럼 글자의 마감처리 및 표현이 깔끔하게 시공되어야함.

시공사례

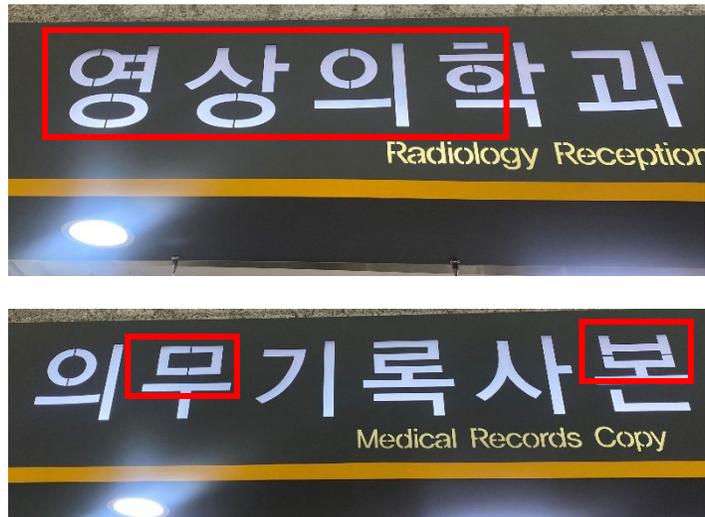

본관 1층 시공사례



본관 2층 시공사례

사인물 표준 디자인

1 웨이파인딩(방향안내) 사인

예시



화살표, 글자 사이 간격
아래·위 여백 맞춤

- 타입-1 : LED (신규제작)
- 타입-2 : 포맥스 10T+실사출력(신규제작+내용교체)
- 색상 규정 : Dark Gray. 0,0,0,90

사인물 표준 디자인

2 웨이파인딩(방향안내) 사인

예시




제작사양

- 한 면이 벽면에 붙는 웨이파인딩은 한쪽 모서리 라운드 (R:45)
- 윗부분 브라켓 부착식 웨이파인딩은 양쪽 모서리 라운드 (R:45)

사인물 표준 디자인

3 과·실 안내 (방향)

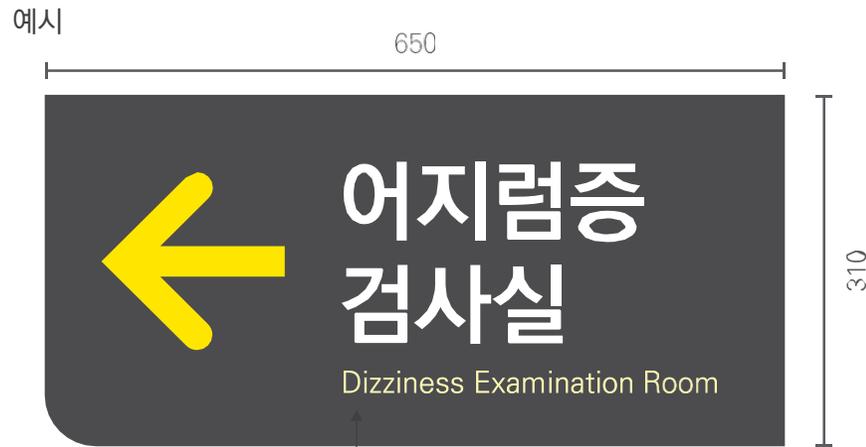

지정 문구 실사 시트커팅

- 타입-1 : LED
- 타입-2 : 포맥스 10T+실사출력
- 색상 규정 : Dark Gray. 0,0,0,90



제작사양



- 650*310 5T 레이저 가공 모서리 라운드 (R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 시트커팅 마감

세부사항

- 화살표는 표찰 세로길이에서 정중앙에 배치시킴
- 픽토그램은 국문의 세로길이에 맞춤
- 영문은 국문의 왼쪽 정렬에 맞추며, 화살표가 반대에 있을 경우 반대편으로 통일

4 과·실 안내 (부착형)

예시

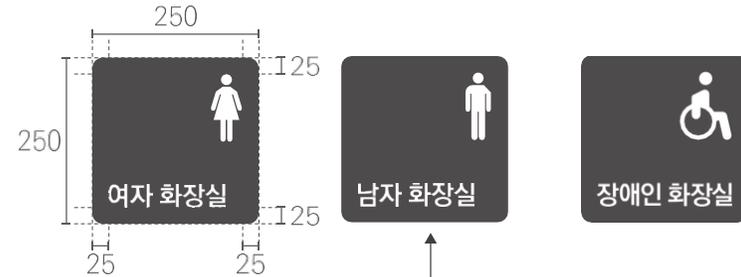

남/여 화장실 픽토그램 색상 표현



제작사양

- 아크릴 250*250 5T 레이저 가공 모서리 라운드
- 지정색상 도장
- 화면부 시트커팅 마감

· 타입-1 : 포맥스 5T

사인물 표준 디자인

5 과·실 안내 (부착형)

예시



해당 실 위치에 따라,
가로/세로 길이 조정

- 타입-1 : LED
- 타입-2 : 포맥스 10T+실사출력
- 색상 규정 : Dark Gray. 0,0,0,90



6 과·실 안내 (돌출·행잉형)

예시



세부사항

- 행잉형 실 안내 표찰은 가로 길이 650, 900, 1200 사양으로 통일
- 세로 길이 350으로 고정

7 메인 과·실 안내 (LED)

예시



제작사양

- 진료과 메인 갈바
 - LED 조명 갈바프레임 / 화면부 타공 / 지정색 도장
 - 규격 실측 필요
- 진료과 돌출 갈바(양면)
 - LED 조명 갈바프레임 / 화면부 타공 / 지정색 도장
 - 규격 650*310